

# Grundaufnahmen für Steilhülsen DIN 6327

Master shanks for adjustable adaptors

Modules de base pour douilles de réglage

**DIN 69 871-AD**

Ersatzteile und Bedienungsschlüssel  
siehe Zubehör, Seite F 1.6 und F 7.1


Spare parts and service keys see  
accessories, page F 1.6 and F 7.1

Pièces de rechange et clés de service:  
voir accessoires, page F 1.6 et F 7.1

Zulässige Rundlaufabweichung des  
Steilkegels zur Bohrung  $d_1 = 0,008$  mm

Permissible concentricity deviation  
of the steep taper from the bore hole  
 $d_1 = 0,008$  mm

Tolérance de concentricité du cône  
extérieur par rapport à l'alésage intérieur  
 $d_1 = 0,008$  mm

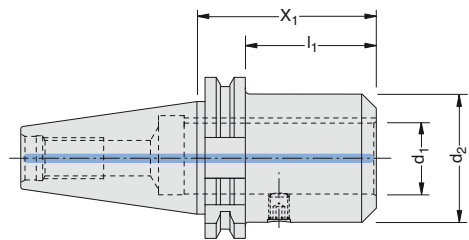

**DIN 69 871  
-A/AD**



Lieferumfang:  
Mit Gewindestift zur Befestigung  
der Steilhülse

Delivery:  
With thread pin for clamping  
of the adjustable adaptors

Livraison:  
Avec goupille fileté pour le serrage  
des douilles de réglage

Steilkegelgröße Taper size Dimension du cône	$d_1$	$X_1$	$d_2$	$l_1$	kg	Bestell-Nummer Order Number No de cde.
40	28	70	50	50,9	1,3	193 032 T 013 815
40	36	120	63	100,9	2,3	193 055 T 013 815
50	28	100	55	80,9	3,2	193 037 T 013 960
50	36	100	63	80,9	3,0	193 051 T 013 960
50	48	100	90	80,9	4,4	193 071 T 013 960