

# Aufnahmedorne für Messerköpfe

Holding arbors for milling cutters

Mandrins porte-fraises

**DIN 69 871-A/-AD**

Ersatzteile und Bedienungsschlüssel  
siehe Zubehör, ab Seite F 4.1 und F 7.1

Spare parts and service keys see  
accessories, from page F 4.1 and F 7.1

Pièces de rechange et clés de service:  
voir accessoires, page F 4.1 et F 7.1

Ohne innere Kühlschmierstoffzufuhr

Without central coolant feed

Sans arrosage central


Zulässige Rundlaufabweichung des  
Steilkegels zum Zapfen  $d_1 = 0,01$  mm

Permissible concentricity deviation  
of steep taper from the journal  
 $d_1 = 0,01$  mm


Tolérance de concentricité du cône  
extérieur par rapport au tenon de serrage  
 $d_1 = 0,01$  mm



**Aufnahmedorn bis D 40**  
Holding arbor up to D 40  
Mandrin jusqu'à D 40

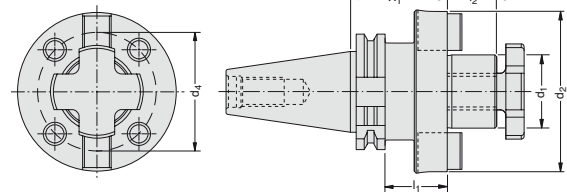

**Aufnahmedorn D 60**  
Holding arbor D 60  
Mandrin D 60

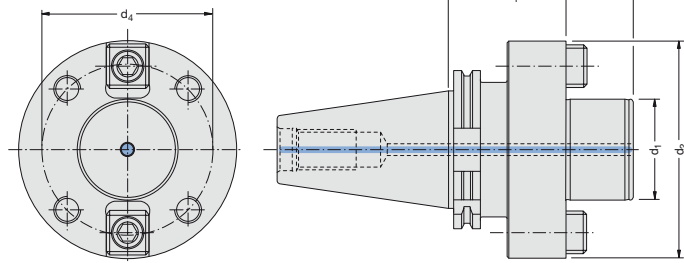

Lieferumfang:  
Mit Fräseranzugsschraube und  
Mitnehmerstein

Delivery:  
With clutch drive ring and torque bush

Livraison:  
Avec bague et tenon d'entraînement

## Steilkegelgröße

Taper size

Dimension du cône

Bestell-Nummer

Order Number

No de cde.

	$d_1$	$X_1$	$d_2$	$d_4$	$l_1$	$l_2$	kg	Bestell-Nummer Order Number No de cde.
40	16	35	40	-	15,9	17	1,0	198 063 T 013 815
40	22	35	50	-	15,9	19	1,2	198 073 T 013 815
40	27	35	50	-	15,9	21	1,3	198 005 T 013 815
40	27	60	70	-	40,9	21	2,1	198 003 T 013 815
40	32	50	78	-	30,9	24	2,0	198 016 T 013 815
40	40	50	89	66,7	30,9	27	2,2	198 036 T 013 815
50	22	35	50	-	15,9	19	3,1	198 073 T 013 960
50	27	35	70	-	15,9	21	3,3	198 007 T 013 960
50	27	70	70	-	50,9	21	4,4	198 004 T 013 960
50	32	35	78	-	15,9	24	3,6	198 015 T 013 960
50	40	50	89	66,7	30,9	27	4,3	198 036 T 013 960
50	60	70	129,1	101,6	50,9	40	7,6	198 054 T 013 960

**DIN 69 871  
-A/AD**

**B**